

led softlight


# SpectraMasterD 1200

*Dynamisches Weiß und hohe Leistung*



## Technische Daten

Eingangsspannung	200...240 VAC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 65W
5-pin Power/Data Multicore-Anschluss	
LED Modul	WW (2700K), KW (6000K) 402 LED's
Lumen	~6700 lm
variable Farbtemperatur	2700-6000K
Remote + BCD Schalter zur Adressierung & Einstellung	
Ansteuerung	USITT DMX512/1990v
DMX Kreise	1 / 2 / 3 / 4 / 5
8/16-bit Auflösung	
Dimmung	PWM
hochauflösender Dimmer von 0-100%	
geeignet für HDTV „flicker-free“	
bis zu 25 Hz Strobe-Frequenz	
Konvektionskühlung für lautlosen Betrieb	
Aluminium-Stranggussprofil	
Schutzklasse	IP20
Gewicht / Abmessungen	~2,2kg / L 1200 x H 60,5 x W 34 mm
Konformität	CE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015, N 60529

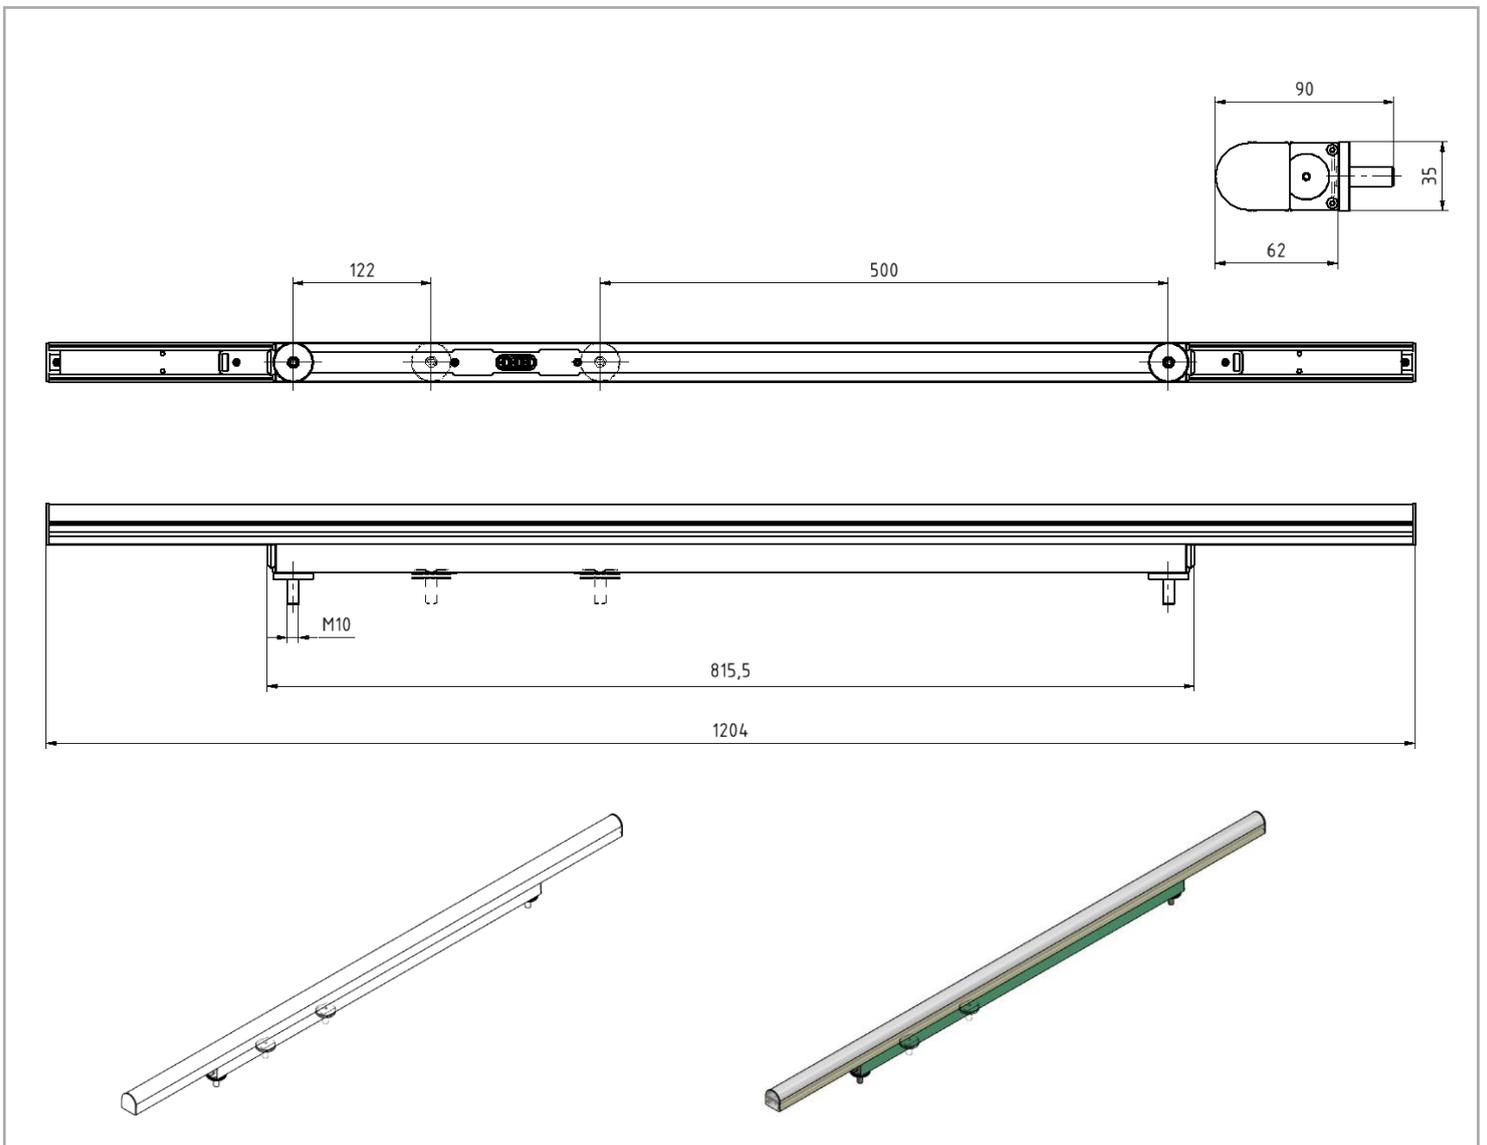

**PRE Works**  
...SOWAS VON LICHT!

[www.preworks.at](http://www.preworks.at)

Preworks GmbH · Technologiepark 4/1 · 8510 Stainz · Österreich · Tel.: +43 3463 82317 · [office@preworks.at](mailto:office@preworks.at)