

SpectraTube 360


Die SpectraTube 360 fasziniert durch ihr diffus, rundum strahlendes LED Licht. Die RGB-Farbdarstellung überzeugt durch ein Höchstmaß an Farbnuancen. Mit den passenden LDDE Dimmermodulen ist eine stufenlose flackerfreie Dimmung im gesamten Bereich von 0 bis 100 % möglich. Weiße Spectra Tube 360 Ausführungen sind in unterschiedlichen Farbtemperaturen (2700K - 6000K) verfügbar. Standardlängen von 60cm, 100cm, 120cm, 150cm oder Sonderlängen von 7,5cm bis 200cm können jederzeit nach Ihren Angaben angefertigt werden. Eine Wand/Deckenhalterung und die Option die SpectraTube360 mit zwei Seilen von Oben abzuhängen erweitern die Anwendungsmöglichkeiten.




Spezifikation

| | |
|----------------------------|---|
| Versorgungsspannung | 24V DC |
| LED Leistung | 16W/m (weiß) 25W/m (RGB all on) |
| Abstrahlwinkel | 360 Grad |
| Farbtemperatur | 2400K 2700K 3900K 5200K 6200K RGB |
| Gewicht | 0,7 Kg/m nur das LED-Rohr (ohne Wandhalterung) |
| Gehäuse | PMMA transparent klar halbmatt matt |
| Abmessungen | Durchmesser 26mm Längen 60cm, 100cm, 120cm und 150cm Andere Längen zwischen 75mm und 200cm auf Anfrage |
| Anschlüsse | Kabel mit offenem Ende |
| Schutzklasse – IP20 | ✓ |
| Betriebstemperatur | 0°C to 50°C |
| CE Konformität | EN 55015, EN 61547, EN 61000-6-2 EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Befestigung | Zentral mit Wandhalterung Ohne (Kabelausschuss an einer Seite) mit Abhängung |


Kabelausschlass an einem Ende Länge A 60, 100, 120, 150cm

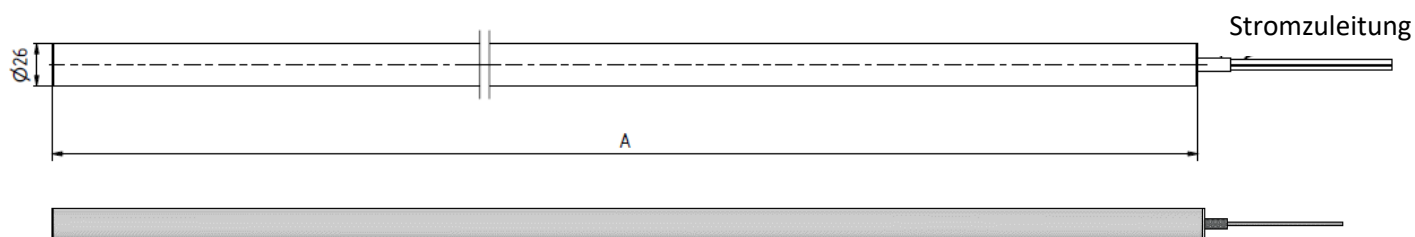

Kabelausschlass Mitte, mit Abhängung Länge A60/B30, A 100/B60, A120/B60, A150/B60 cm

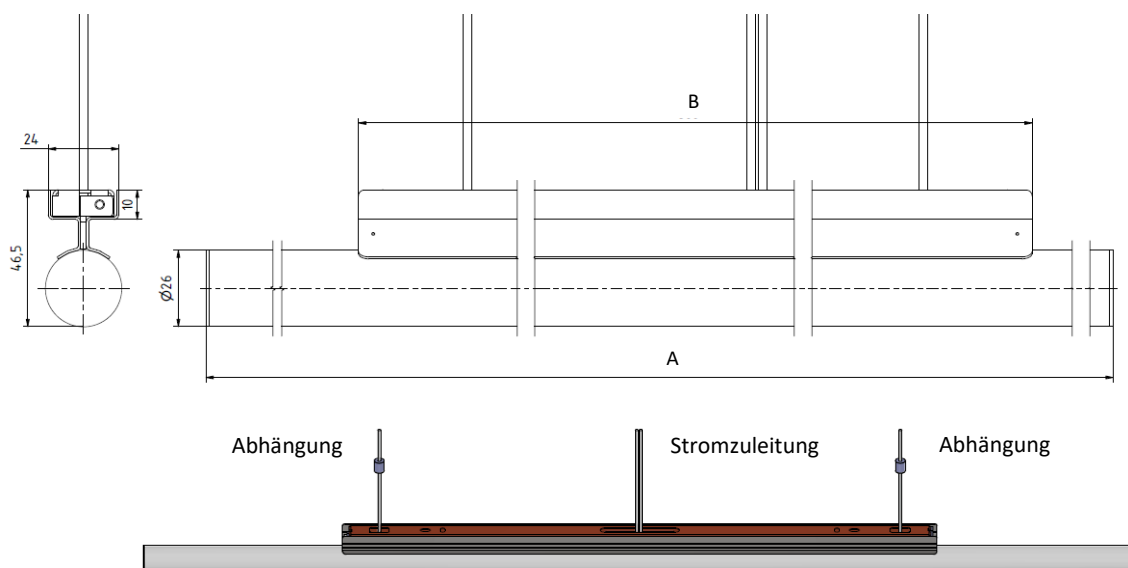

Wandmontage, Kabelausschlass Mitte, Länge A60/B30, A 100/B60, A120/B60, A150/B60 cm

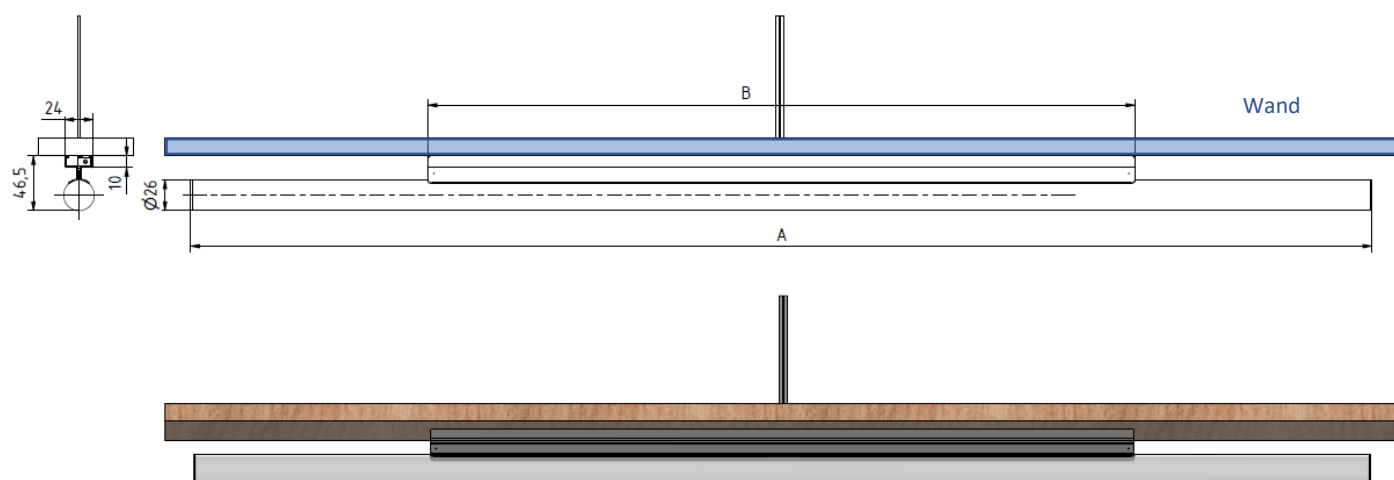

PRE Works

...SOWAS VON LICHT!

www.preworks.at

Preworks GmbH · Technologiepark 4/1 · 8510 Stainz · Österreich · Tel.: +43 3463 82317 · office@preworks.at