

led softlight


# LDDE NanoPix Slim FR 1440

Die kleinste Boden-Lichtrampe für die höchsten Ansprüche!



## Technische Daten

Eingangsspannung	100...240 VAC   50/60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 80 W
8-pin Power/Data Multicore-Anschluss	
LED Modul	1440 LEDs   RGB, WW, KW oder kundenspezifisch
variable Farbtemperatur	2700-9000 K
Remote + BCD Schalter zur Adressierung & Einstellung	
Ansteuerung	USITT DMX512/1990v
DMX Kreise	5 / 6 / 7 / 10 / 11
8/16-bit Auflösung	
separate Kontrolle für Intensität und Farbe	
hochauflösender Dimmer von 0-100%	
geeignet für HDTV „flicker-frei“	
bis zu 25 Hz Strobe-Frequenz	
Konvektionskühlung für lautlosen Betrieb	
Aluminium-Stranggussprofil	
Gewicht / Abmessungen	5,6 kg (ohne Zubehör)   1203 x 163 x 57 mm (L x B x H)
optionales Zubehör	Floor cover, Montageplatten für Bodenmontage
Schutzklasse	IP20
Konformität	CE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015, EN 60529

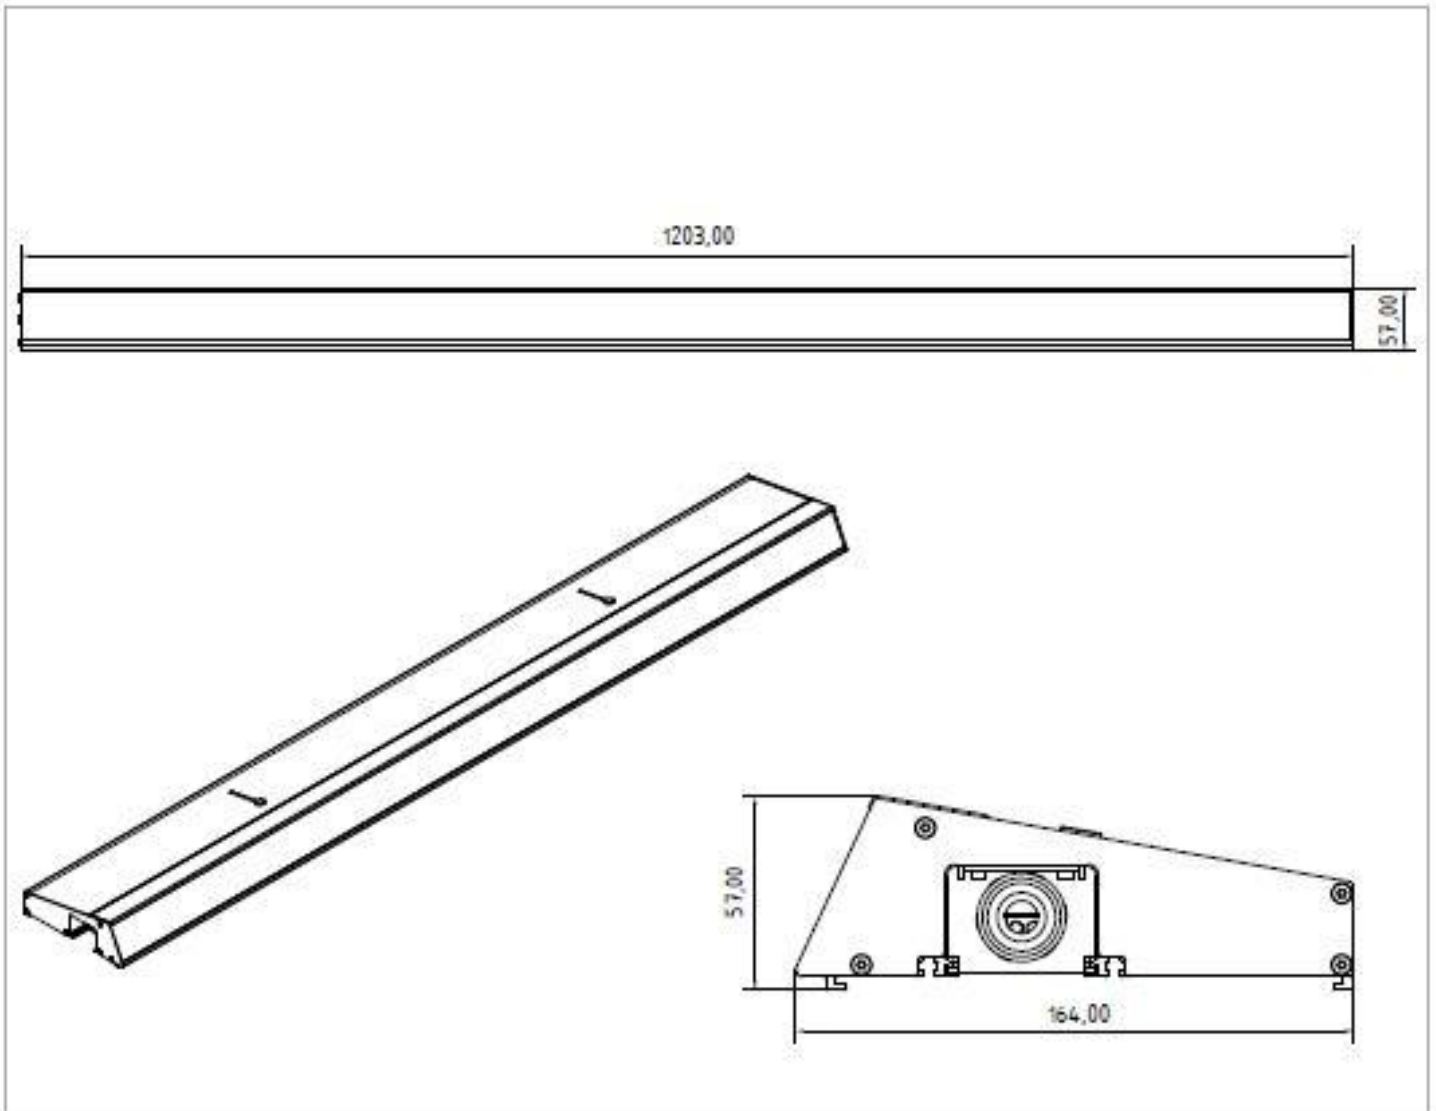

**PRE Works**

...SOWAS VON LICHT!

[www.preworks.at](http://www.preworks.at)

Preworks GmbH · Technologiepark 4/1 · 8510 Stainz · Österreich · Tel.: +43 3463 82317 · [office@preworks.at](mailto:office@preworks.at)