

DMX SPLITTER 3 CHANNELS



# SPECTRA SPLITT\*3 Mini

DMX Splitter mit galvanischer Trennung mit 3 Ausgängen.



## Spezifikationen

<b>Versorgungsspannung</b>	<b>DC / 12-48 DC</b>
<b>Versorgungsstrom</b>	DC 12-48V @12V 60mA
<b>Montage</b>	Hutschiene 2 Klammern Wandmontage 4 symmetrische Löcher 105 x 70mm $\varnothing=3,5$ mm Dübel 5x25mm und Schrauben 2,5x25mm PH1 im Lieferumfang enthalten
<b>Eingang</b>	1 DMX Eingang nicht isoliert zu Versorgungsspannung
<b>Ausgänge</b>	3 DMX Ausgänge Jeder Ausgang ist isoliert von den anderen Ausgängen und dem Eingang
<b>USITT DMX 512/1990</b>	✓
<b>LED @ Eingang</b>	RGB
<b>LED @ Ausgang</b>	RGB
<b>rohs kompatibel</b>	✓
<b>Artikelnummer</b>	20025010019
<b>Gewicht / Abmessungen</b>	186g B x L x H 145 x 90 x 40 mm
<b>Anschlüsse</b>	IN/OUT SCR,+,- 0,14-0,5 mm <sup>2</sup> AWG 26-20 (Push Terminals) DC +,GND 0,2-2,0 mm <sup>2</sup> AWG 24-14 (Push Terminals)
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C to 50°C
<b>CE Konformität</b>	EN 55015, EN 61547, EN 61000-6-2 EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
<b>Schutzklasse</b>	IP10

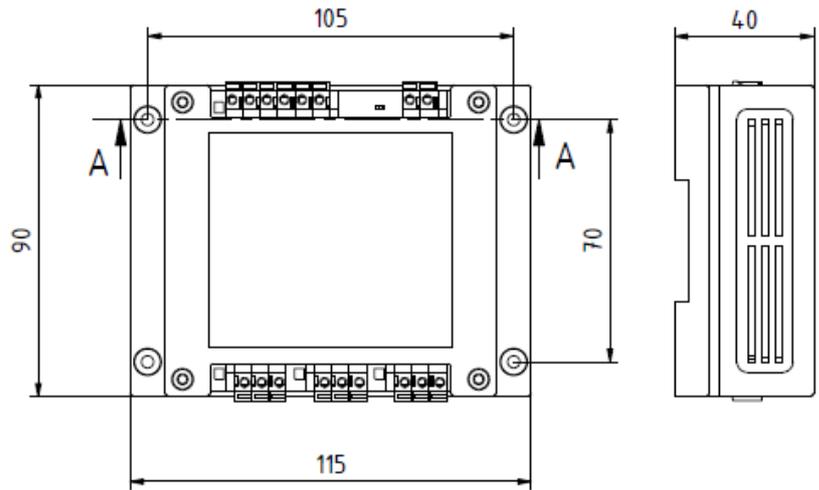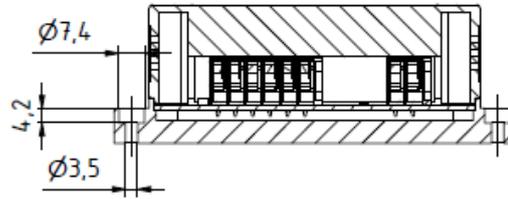

**PRE Works**

...SOWAS VON LICHT!

[www.preworks.at](http://www.preworks.at)

Preworks GmbH · Technologiepark 4/1 · 8510 Stainz · Österreich · Tel.: +43 3463 82317 · [office@preworks.at](mailto:office@preworks.at)